調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">蒸気式食器消毒保管庫</td><td colspan="2">ＧＱ－Ｓ０００１０５Ｎ</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>平成１２年　５月２６日</td></tr>
<tr><td>変　　更</td><td>平成２３年　５月３１日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補給統制本部　需品部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の蒸気式食器消毒保管庫について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ　Ｇ　４３０９　　　　ステンレス鋼線

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能

性能は，調達品目表による。

3.3　寸法

寸法は，調達要領指定書による場合を除き，調達品目表による。

3.4　外観

外観は，きず，ひび，われ等欠点がなく，防錆処理されたものとする。

3.5　製品の表示

製品の表示は，原則としてＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3によるものとし，調達品目表で指示する。

3.6　品質的事項

この蒸気式食器消毒保管庫は，新品とする。

4　品質保証

4.1　監督・検査

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

包装は，特に調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　配管等取付位置

配管等の取付位置及び口径については，契約の相手方が，納地先と細部について，調整するものとする。

6.2　技術指導

官側の実施する据付けなどについて，製品が適正に性能を発揮するように，契約の相手方は納地先と細部について調整するものとする。

6.3　予備品及び附属品

予備品及び附属品は，調達品目表による。

6.4　サービス網

製造者は，納地先に対して24時間以内に対応できるサービス網（土日及び祝日を問わずに連絡が取れて故障等の応急対処ができる。）を有するものとする。

6.5　納入書類

調達要領指定書に指定する場合を除き，本品目1セットごとに取扱説明書，整備資料（第1種），部品表（第1種），部品図及びアフターサービス連絡表[1)]を納地先へ各1部納入するものとする。

注[1)]　アフターサービス連絡表とは，納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号が記載されているものをいう。

6.6　提出書類

契約の相手方は，契約後速やかに，取扱説明書，整備資料（第1種）,部品表（第1種），及びアフターサービス一覧表[2)]を補給統制本部需品部へ各2部，納地先の各補給処の装備計画部需品課（関東補給処においては松戸支処需品部補給整備課）へ各2部提出するものとする。

注[2)]　アフターサービス一覧表とは，全国の支店及び営業所等名，所在地及び電話番号の一覧が記載されているものをいう。

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	ＧＱ－Ｓ０００１０５Ｎ
調達要求年月日		作成年月日	平成２３年　５月３１日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　需品部

1　**調達品目**

品名	種類[a)]	カタログ製品名[b)]		物品番号
蒸気式食器消毒保管庫	1 号	三相 200 V	㈱フジマック製　ＦＳＤＢW50 北沢産業㈱製　ＫＳＷ－2501Ｄ 日本調理機㈱製　ＩＳＣ－W50Ａ－Ｓ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	7320-314-9234-5
		単相 100 V	ニチワ電機㈱製　ＳＷＮ－５ＤＢ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
		共通	㈱明城製作所製　ＭＶＷ－50 タニコー㈱製　ＨＳ－50ＢＷ ㈱アイホー製　ＳＷ－2504 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	2 号	三相 200 V	㈱フジマック製　ＦＳＤＢW40 北沢産業㈱製　ＫＳＷ－2001Ｄ ㈱中西製作所製　ＭＣＷ－40Ｄ－ｅ 日本調理機㈱製　ＩＳＣ－W40Ｃ－Ｓ タニコー㈱製　Ｈ202Ｓ－40ＢＷ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	7320-160-5005-5
		単相 100 V	ニチワ電機㈱製　ＳＷＮ－４ＤＢ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
		共通	㈱明城製作所製　ＭＶＷ－40 タニコー㈱製　ＨＳ－40ＢＷ 伊東電機㈱製　ＣＤ－40Ｐ エイシン電機㈱製　ＥＭＶＷ－40 ㈱上野製作所製　Ｄ－40Ｓ 仲産業㈱製　ＳＷ－40ＮＷ ㈱アイホー製　ＳＷ－2004 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	3 号	三相 200 V	㈱フジマック製　ＦＳＤＢW30 北沢産業㈱製　ＫＳＷ－1501Ｄ 日本調理機㈱製　ＩＳＣ－W30Ａ－Ｓ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	7320-314-9236-5
		単相 100 V	ニチワ電機㈱製　ＳＷＮ－３ＤＢ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

調達品目表（続き）

品名	種類[a]		カタログ製品名[b]	物品番号
蒸気式食器消毒保管庫	3号	共通	㈱明城製作所製　ＭＶＷ－30 タニコー㈱製　ＨＳ－30ＢＷ ㈱中西製作所製　ＭＣＷ－30Ｄ ㈱アイホー製　ＳＷ－1504 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	7320-314-9236-5
	4号	三相200V	㈱フジマック製　ＦＳＤＢW20 北沢産業㈱製　ＫＳＷ－1001Ｄ 日本調理機㈱製　ＩＳＣ－W20Ａ－Ｓ 仲産業㈱製　ＳＷ－20ＮＤ タニコー㈱製　H202Ｓ－20ＢＷ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	7320-160-5007-5
		単相100V	ニチワ電機㈱製　ＳＷＮ－2ＤＢ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
		共通	㈱明城製作所製　ＭＶＷ－20 タニコー㈱製　ＨＳ－20ＢＷ ㈱中西製作所製　ＭＣＷ－20Ｄ－ｅ 伊東電機㈱製　ＣＤ－20Ｐ エイシン電機㈱製　ＥＭＶＷ－20 ㈱上野製作所製　Ｄ－20Ｓ ㈱アイホー製　ＳＷ－1004 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	5号	三相200V	北沢産業㈱製　ＫＳＷ－501Ｄ 日本調理機㈱製　ＩＳＣ－Ｓ10Ｃ－Ｓ 仲産業㈱　ＳＷ－10ＮＷ（側面扉） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	7320-160-5008-5
		単相100V	ニチワ電機㈱製　ＳＳＮ－2ＤＢ ㈱フジマック製　ＦＳＤＢ10W 伊東電機㈱製　ＣＳ－10Ｐ 仲産業㈱　ＳＷ－10ＮW1 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
		共通	㈱明城製作所製　ＭＶＳ－10 タニコー㈱製　ＨＳ－10ＡＷ ㈱中西製作所製　ＭＣＷ－10Ｄ－ｅ エイシン電機㈱製　ＥＭＶＳ－10 ㈱上野製作所製　Ｄ－10Ｓ ㈱アイホー製　ＳＳ－504 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

調達品目表（続き）

品名	種類[a)]		カタログ製品名[b)]	物品番号
蒸気式食器消毒保管庫	6 号	三相 200 V	仲産業㈱製　ＳＳ－5NW 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	7320-160-8838-5
		単相 100 V	㈱フジマック製　ＦＳＤＢ5W ニチワ電機㈱製　ＳＳＮ－1ＤＢ 仲産業㈱製　ＳＳ－5NW1 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
		共通	㈱明城製作所製　ＭＶＳ－5 タニコー㈱製　ＨＳ－5AW ㈱中西製作所製　ＭＣＳ－5Ｄ－ｅ 日本調理機㈱製　ＩＳＣ－Ｓ5Ａ－Ｓ エイシン電機㈱製　ＥＭＶＳ－5 ㈱上野製作所製　Ｓ－5Ｓ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注[a)] 種類を指定する場合は，調達要領指定書によって指定する。
注[b)] この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　製品の呼び方

製品の呼び方は，**調達品目**の品名及び種類による。

例　蒸気式食器消毒保管庫，1 号

3　寸法

同等とする寸法は，調達要領指定書に指定する場合を除き，次による。

単位 mm

項目	1 号	2 号	3 号	4 号	5 号	6 号
幅	2 500 以下	2 000 以下	1 500 以下	1 100 以下		700 以下
奥行	1 000 以下				950 以下	580 以下
高さ	1 900 以下					

4　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　保管庫は，熱交換器からの熱気を庫内に均等に行き渡るようにし，さらに，所定温度（通常 90 ℃以上）到達後，サーモスタットの作動によって，その温度を持続させ，タイマの作動によって，全機能を停止させるものとする。

調達品目表（続き）

b) 保管庫は，扉を閉じ（食器未格納状態）て作動した場合に，15 分以内に所定温度に達するものとする。
　なお，使用蒸気圧力は，196 kPa～392 kPa とする。

c) 扉は，両面両開き又は両面片開きとし，扉位置などは調達要領指定書によるものとする。

d) 電源の種類は，調達要領指定書によるものとする。

e) 収納する食器かごの数量及び規格は，次による。

食器かご	種類	1 号	2 号	3 号	4 号	5 号	6 号
	数量	50 個	40 個	30 個	20 個	10 個	5 個
	規格	材料は，ＪＩＳ Ｇ ４３０９のステンレス鋼線とし，寸法は 360 mm×390 mm×200 mmとする。					

5 製品の表示

製品の表示は，次による。

a) 材料は，ＮＤＳ Ｚ ８０１１のアルミニウム板とする。

b) 用字及び字体は，ＮＤＳ Ｚ ８０１１による。

c) 銘板の寸法は，ＮＤＳ Ｚ ８０１１番号 40 による。

d) 様式は，**図** 1 による。
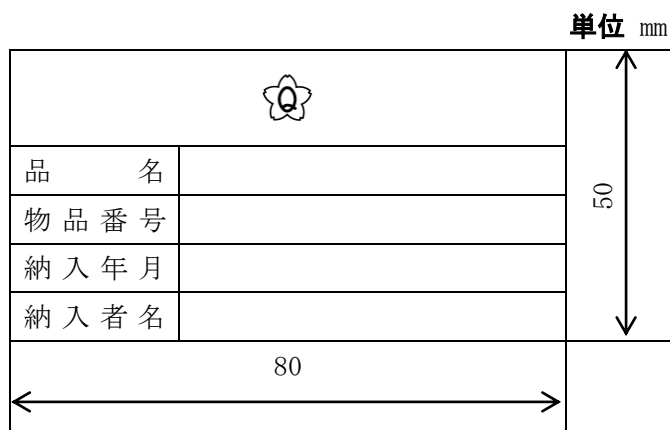
図 1－銘板

6 予備品・附属品

予備品及び附属品は，次による。

項目		1 号	2 号	3 号	4 号	5 号	6 号
予備品	食器かご	5 個	4 個	3 個	2 個	1 個	1 個
	電源ランプ・運転ランプ	各 2 個（デジタル方式で非交換式の場合を除く。）					
	扉パッキン	1 組					
附属品	食器かご	50 個	40 個	30 個	20 個	10 個	5 個
	電源コード（2 m），圧力計，蒸気トラップ	各 1 個					